



NEU

Abbildung kann von
Serienausstattung abweichen.

PRIMO® L PLUS

Standardsitz mit pneumatischer Federung



PRIMO® L PLUS

Technische Daten

Standardsitz

Der neue Primo L Plus verwöhnt die Fahrer:innen mit einer 50 mm breiteren Sitzfläche (im Vergleich zum Primo L). Die mit 12 V oder 24 V betriebene pneumatische Federung mit reduziertem Federweg ermöglicht effizienten Schwingungsabbau selbst in kleinsten Fahrerkabinen. Die Einstellung des Fahrer-gewichtes erfolgt durch einen ergonomisch angebrachten Taster, ein Schauglas mit Zeiger hilft, die optimale Einstellung zu finden. Der Sitz erfüllt die neuesten Sicherheitsanforderungen und ist serienmäßig mit Sitz- und Gurtkontaktschalter sowie duosensitivem ELR-Gurtsystem mit orangem Gurtband ausgestattet. Das Ausstattungspaket des Primo L Plus wird mit einer individuell einstellbaren, mechanischen Lordosenstütze abgerundet.



Ausstattungsmerkmale



SACHNUMMER	PRIMO® L PLUS
Stoff, Kompressor 12V	1453487
Stoff, Kompressor 24V	1453488
Kunstleder, Kompressor 12V	1453486
SERIENAUSSTATTUNG	
Dämpfer, nicht einstellbar	●
Luftfederung mit Kompressor 12V/24V	●
Federweg, 60 mm	●
1 Höheneinstellung, 20 mm	●
2 Gewichtseinstellung, pneumatisch, 45-170 kg	●
3 Längseinstellung, 210 mm	●
4 Lordosenstütze, mechanisch	●

PRIMO® L PLUS	PRIMO® L PLUS
5 Rückenlehnenneigungseinstellung	●
6 ELR-Gurtsystem, duosensitiv, Gurtband orange	●
Gurtschloss mit Kontaktschalter	●
Sitzpolsterbreite	520 mm
Sitzkontaktschalter	●
OPTIONALE AUSSTATTUNG	
7 Rückenverlängerung, einschiebbar	○
8 Ablagefläche	○
9 Armlehnen, neigungseinstellbar, 60 mm x 320 mm	○
Längshorizontalfederung*	○
10 Sitzheizung	○

*Längshorizontalfederung nicht für Baumaschinen spezifiziert

Maßangaben (Einbaumaße)

● SERIENAUSSTATTUNG ○ OPTIONALE AUSSTATTUNG

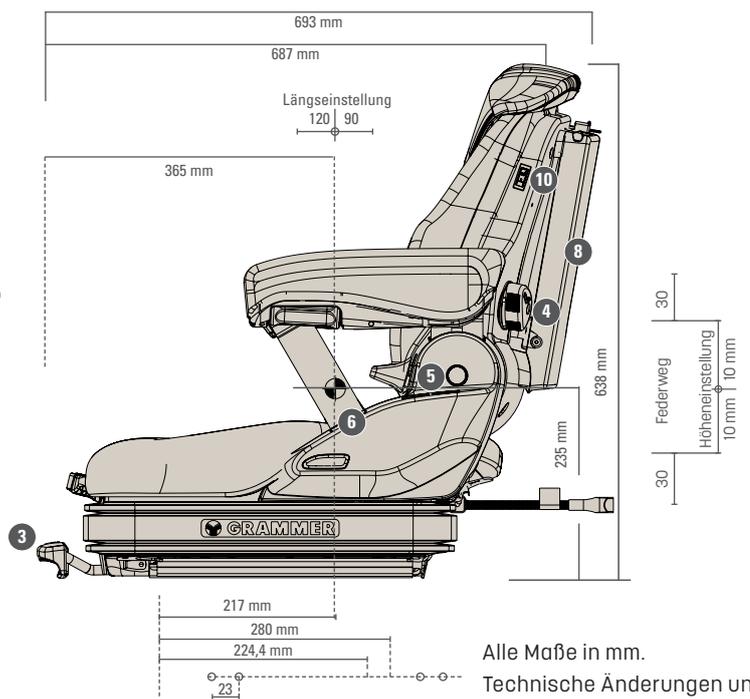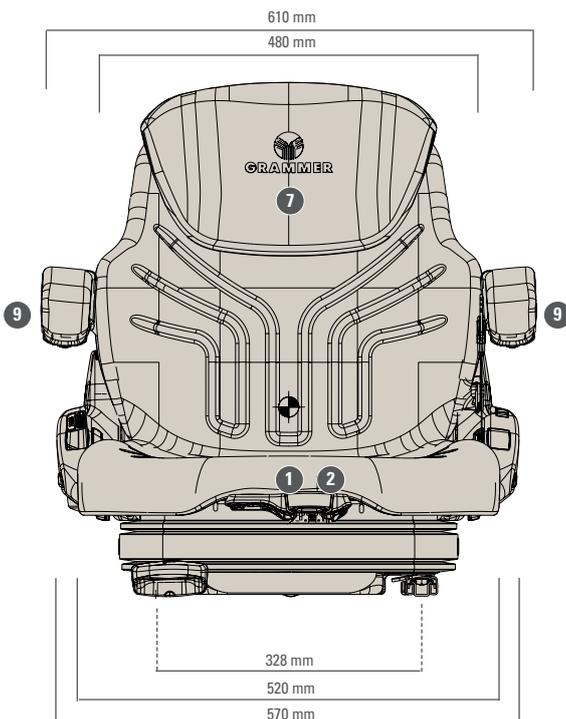

Alle Maße in mm.
Technische Änderungen und Maßabweichungen vorbehalten.